

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS20 A		559	440	10	42.4	2.46	28	62	33	73	0.286
CS20 W		559	360	10	38.0	28.1	28	62	33	73	0.260



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	16.5	17.5	18.5	19.5
70°	36	39	41	43
32°	14	15	16	17
90°	31	33	35	37
38°	11	12	13	14
100°	24	26	29	31

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	16	17	18	19
70°	35	37	40	42
32°	15.5	16.5	17.5	18.5
90°	34	36	39	41
38°	13	14	15	16
100°	29	31	33	35



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF
Switch ON/OFF

Vite regolazione
dimensione ghiaccio
Size ice regulation screw

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

6,5 Kg - 14,3 lbs / 325 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 340 x 480 x 605


WxDxH(in): 13" 6/16 x 19" 14/16 x 24" 13/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 400 x 530 x 760


WxDxH(in): 16" 12/16 x 21" 14/16 x 30" 15/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



18

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)






5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

977 W
185 m³/h

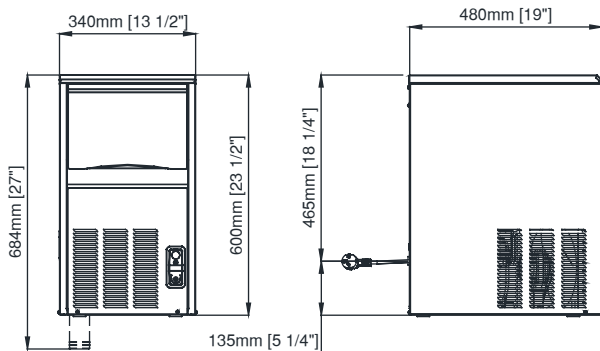

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

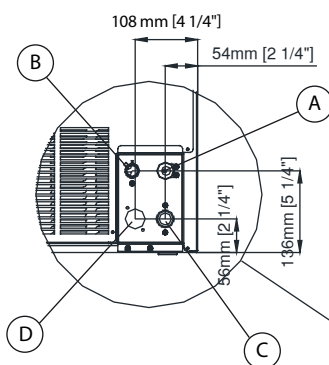

- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS25 A		679	460	10	42.7	2,08	34	75	42	93	0.329
CS25 W		679	410	10	37.5	32,3	34	75	42	93	0.286



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	17	21	22	24
50°	37	46	49	53
21°	16	20	21	23
70°	35	44	46	51
32°	14	18	19	21
90°	31	40	42	46
38°	12	15	16	17
100°	26	33	35	37

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	20	20.5	21.5	22.5
50°	44	45	47	50
21°	19.5	20	21	22
70°	43	44	46	49
32°	16.5	17.5	18.5	19.5
90°	36	39	41	43
38°	15	16	17	18
100°	33	35	37	40



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs / 350 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 400 x 480 x 600


WxDxH(in): 16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 460 x 540 x 760


WxDxH(in): 18" 2/16 x 21" 4/16 x 30" 15/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



18

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %



1 BAR (14 PSI)






5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1056 W
185 m³/h

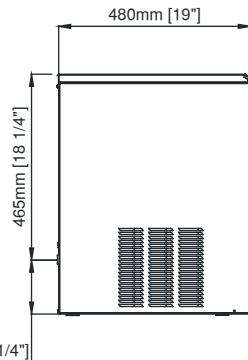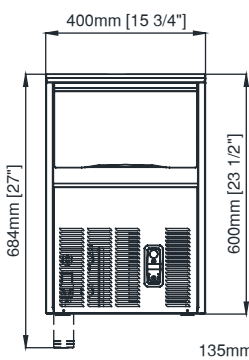

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

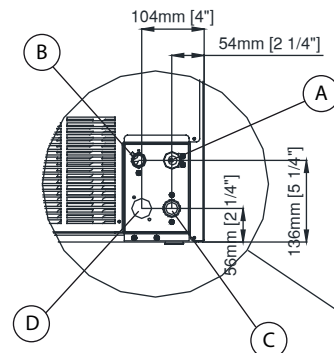

- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS35 A		755	470	10	32.6	2.58	36	79	44	97	0,329
CS35 W		755	470	10	25.1	31.2	36	79	44	97	0.286



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	34	36
50°	64	71	75	79
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	22	24	26	28
90°	49	53	57	62
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	28	32	34	36
50°	62	71	75	79
21°	26	30	32	34
70°	57	66	71	75
32°	25	29	31	33
90°	55	64	68	73
38°	21	26	28	29
100°	46	57	62	64



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

11.5 Kg - 25.3 lbs / 575 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 400 x 540 x 690


WxDxH(in): 16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA


LxPxH(mm): 460 x 600 x 850

WxDxH(in): 18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



28
PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1








R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1273 W
185 m³/h



- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm



Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS35 A		843	470	10	27.6	3.04	36	79	44	97	0,290
CS35 W		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	34	36
50°	64	71	75	79
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	22	24	26	28
90°	49	53	57	62
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°				
50°				
21°				
70°				
32°				
90°				
38°				
100°				



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

11.5 Kg - 25.3 lbs / 575 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 400 x 540 x 690


WxDxH(in): 16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA


LxPxH(mm): 460 x 600 x 850

WxDxH(in): 18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



28
PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1





R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1273 W
185 m³/h

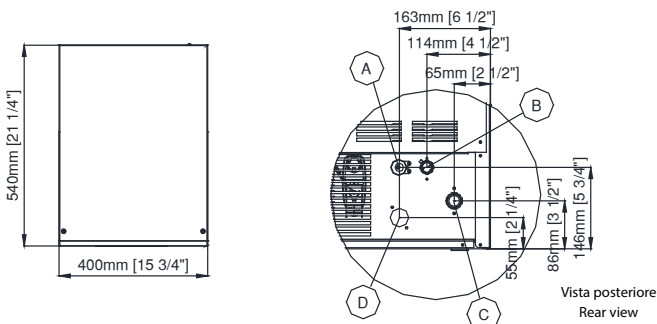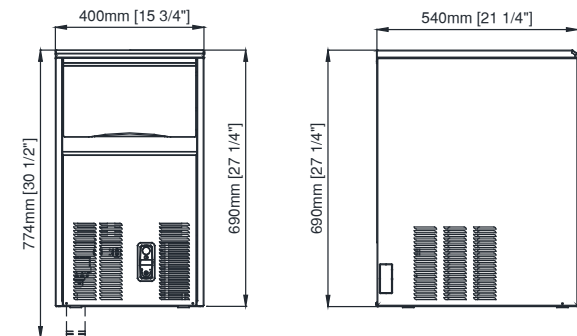

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS40 A		1144	590	10	39.4	2.73	39	86	48	106	0.33
CS40 W		1144	540	10	24.7	41.40	39	86	48	106	0.30




Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	32	37	40	41
50°	71	82	88	90
21°	27	32	35	37
70°	60	71	77	82
32°	21	26	28	30
90°	46	57	62	66
38°	18	23	25	27
100°	40	51	55	60

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	33	38	41	42
50°	73	84	90	93
21°	29	35	38	40
70°	64	77	84	88
32°	28	34	37	39
90°	62	75	82	86
38°	26	33	36	38
100°	57	73	79	84

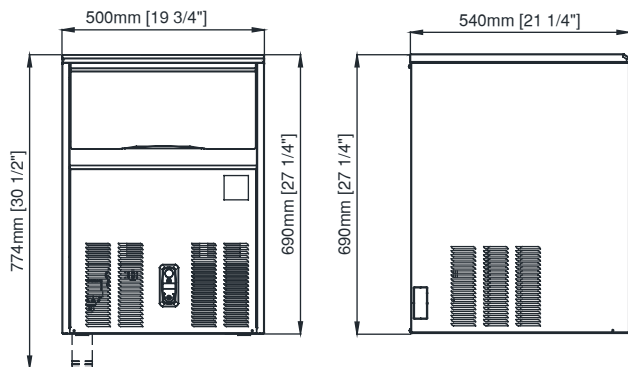

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

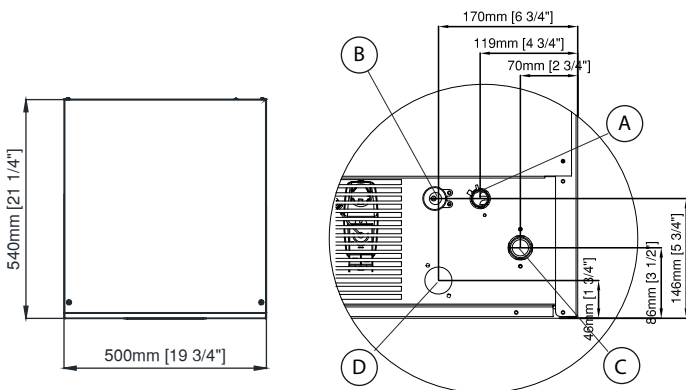

- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF
Switch ON/OFF

Vite regolazione
dimensione ghiaccio
Size ice regulation screw

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs / 750 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 500 x 540 x 690


WxDxH(in): 20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 560 x 600 x 850


WxDxH(in): 22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



28

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1762 W
185 m³/h

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS50 A		1161	680	10	32.4	4.60	48	106	56	123	0.50
CS50 W		1161	630	10	20.4	39.7	48	106	56	123	0.43




Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	47	49	50	52
50°	104	108	110	115
21°	41	43	45	47
70°	90	95	99	104
32°	33	35	37	39
90°	73	77	82	86
38°	27	30	32	34
100°	60	66	71	75

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	50	52	54
50°	106	110	115	119
21°	44	47	49	51
70°	97	104	108	112
32°	42	45	47	49
90°	93	99	104	108
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104

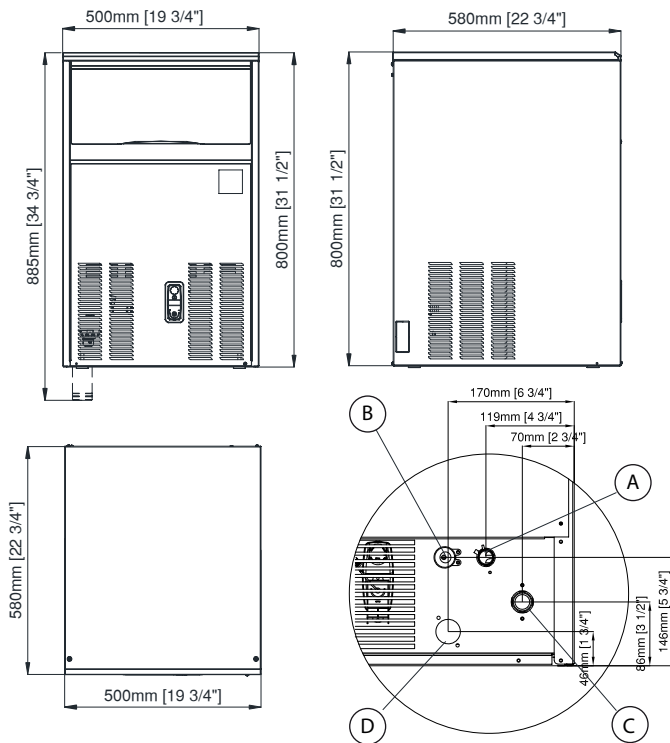

- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF
Switch ON/OFF

Vite regolazione
dimensione ghiaccio
Size ice regulation screw

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

22 Kg - 48.5 lbs / 1100 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 500 x 580 x 800


WxDxH(in): 20" 11/16 x 23" 13/16 x 31" 8/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 560 x 600 x 850


WxDxH(in): 22" 1/16 x 25" 3/16 x 38" 13/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



36

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1750 W
310 m3/h



Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS70 A		1317	880	10	26,3	5,98	57	126	69	152	0,56
CS70 W		1317	560	10	21,1	37,8	57	126	69	152	0,53







Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	64	68	70	72
50°	141	150	154	159
21°	57	61	63	65
70°	126	134	139	143
32°	51	55	57	59
90°	112	121	126	130
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	62	67	68	70
50°	137	148	150	154
21°	57	62	64	66
70°	126	137	141	146
32°	51	56	58	60
90°	117	128	132	137
38°	49	53	56	57
100°	108	117	123	126

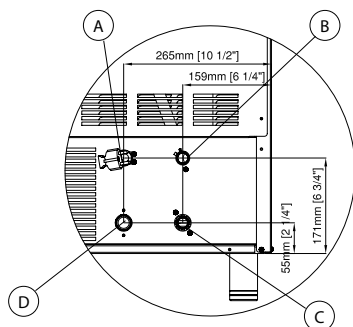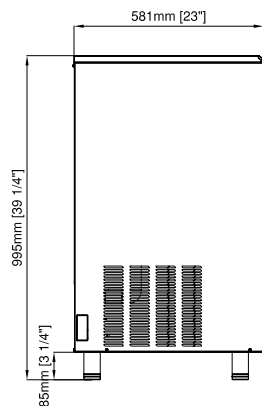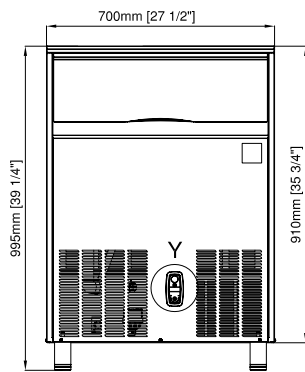

- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs / 2100 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 700 x 580 x 995


WxDxH(in): 29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 760 x 630 x 1070


WxDxH(in): 30" 15/16 x 25" 13/16 x 42" 2/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



56

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1968 W
310 m3/h

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS90 A		1910	980	10	28,2	7,45	61	134	73	161	0,50
CS90 W		1910	820	10	19,7	51,4	61	134	73	161	0,53



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	82	85	87	89
50°	181	187	192	196
21°	75	78	80	82
70°	165	172	176	181
32°	62	65	67	69
90°	137	143	148	152
38°	51	54	56	58
100°	112	119	123	128

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	82	85	87	89
50°	181	187	192	196
21°	78	82	84	86
70°	172	181	185	190
32°	73	76	79	82
90°	161	168	174	181
38°	69	72	75	78
100°	152	159	165	172



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs / 2100 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 700 x 580 x 995


WxDxH(in): 29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16


DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 760 x 630 x 1070

WxDxH(in): 30" 15/16 x 25" 13/16 x 42" 2/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE


20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE

56

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %







+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

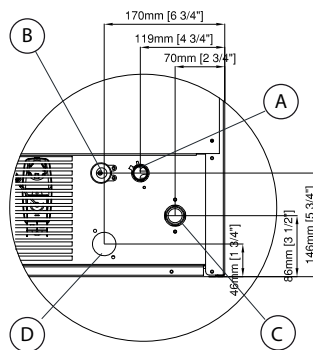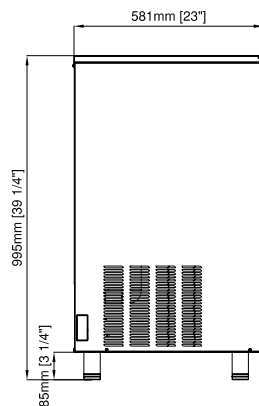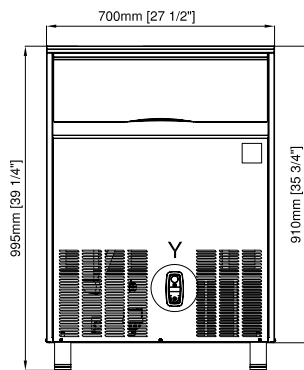2865 W
450 m3/h


- A** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm

